
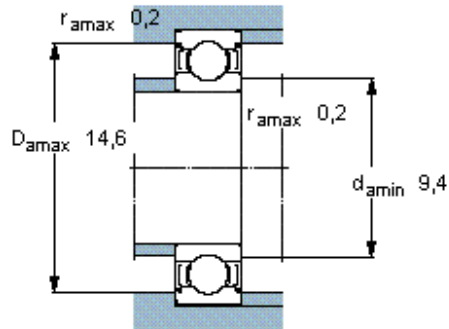


Kuličková ložiska s hlubokou drážkou, jedna řada, nerezová ocel

Základní rozměry			Základní hodnoty zatížení		Hodnoty rychlosti		Označení
d	D	B	dynamické	statické	Referenční rychlost	Omezující rychlost	
mm			C	C0	ot/min		-
8	16	5	0,715	0,3	90000	45000	W 628/8-2Z

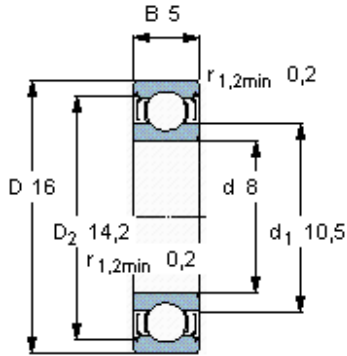

Faktory výpočtu

$k_r 0,015$

$f_0 11$