


Základní rozměry				Základní hodnoty zatížení		Maximální radiální zatížení		Označení
D	d	B	C	dynamické	statické	dynamické	statické	
mm				C	C0	Fr	F0r	
<b>26</b>	10	36	12	6,82	11	11,4	16,3	- KRV 26 PPA

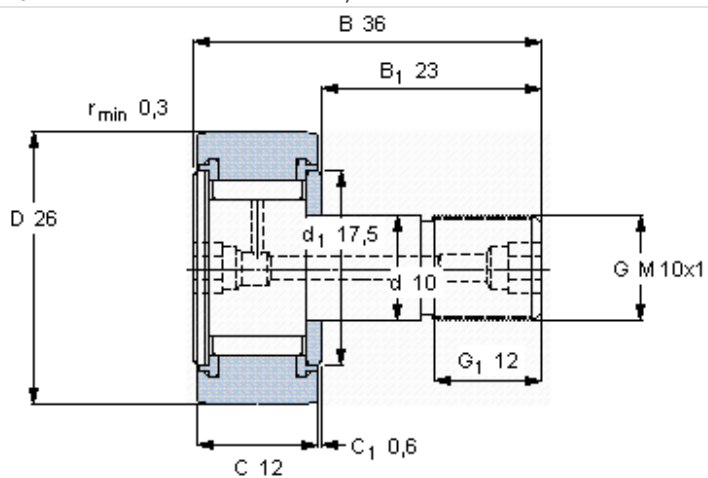

**Příslušná mazací hlavice** NIP A1x4.5

**Příslušná šestihranná matice**

Velikost [mm] M 10x1

Doporučený utahovací moment [Nm] 15

**Vnitřní šestihran v čepu**

Šířka klíče, mm 5